

## Plast vindeygu

Her eru víst nokkur dæmi fyri at tryggja at tú sær so nógvar móguleikar sum gjørligt, soleiðis at tú kann fáa júst tey vindeygu tú ynskir.



Hvítt hondtak og listi í rennuni, so at rusk o.a. í legst. Hvít nylon slut-blik



Vindeygaprofilur sæð innanífrá. Í hesum førinum við síðuhongdari rammu høgrumegin og topphongdari rammu vinstrumegin.



Rammur við vendibeslag og 25 mm lista á glas. Listar (srossar) fáast 25mm, 42mm, 50mm og 65 mm. Gjøgnumgangandi eru 65mm



Síðuhongdar rammur við 65 mm gjøgnumgangandi srossum.



Plastvindeygu fáast eisini við gráum hondtaki. Hetta líkist meiri hondtøkunum til trævindeygu



Síðu og topphongd vindeygu við føstum rammum



Flaggvínneyga (Dannebrog) við síðuhongdum rammum. Ofta eru ovaru rammurnar topphongdar



Møguleiki er, at fáa síðu og topphongdar rammur við skipshongslum, gjørd úr A4 rustfríum stáli



Toppsving og 50 mm listar



Síðuhongdar rammur, (bjargingarop). Ovara glasið boga við 25 mm lista á glasi.



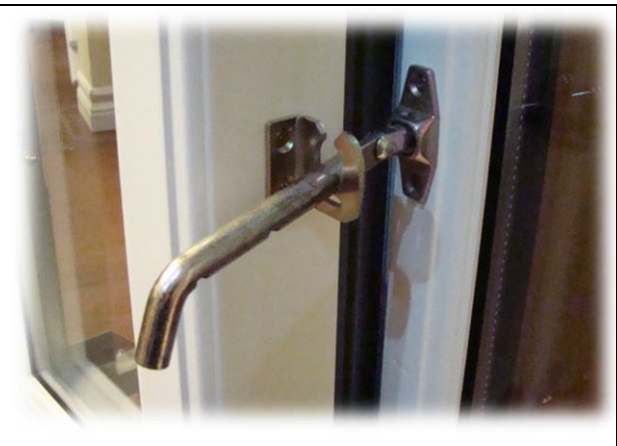
Síðuhongdar og fastar rammur



Topsving, fastar rammur og skrápartí



Ovara ramman opnar topsving og niðara glasið er fast







Góðkend barnasikring



Plast vindeyga við brúnum filmi sveisaðum á. Vit hava stórt úrvæl av litfilmi



25 mm listi á glas, frá innsíðu. Eisini sæst "alu í glas", ið eftir ynski kann setast inn í glasið so tað gevur fatan av gjøgnumgangandi listum, umframt at hetta styrkir glasið.

			
<p>Síðuhongt vindeyga. Vælegna sum bjargingarop. Topp og síðuhongd vindeygu eru bíligari enn toppstýrd og toppsving</p>	<p>Topphongt vindeyga. Topp og síðuhongd vindeygu eru bíligari enn topstýrd og toppsving</p>	<p>Toppstýrt vindeyga. Toppstýrt er bíligari enn toppsving.</p>	<p>Toppsving, tvs at útsíðan kann vaskast innanífrá</p>

	
<p>Hurðin omanfyri hefur 3 fyllingar, 1 glas og 25 mm listar á glas</p>	<p>Hurðin omanfyri hefur lodrættar fresningar.</p>
<p>Hurðar verða gjörðar, sum tú ynskir. Hvørki standard snið ella stødd. Tú setir saman við gløsum, listum og fyllingum, sum tú vilt. Allar hurðar hava 3 pkt. lásmekanismu. Hondtak og cylindari fylgir við!</p>	

Brot úr lógini um bjargingarop (rýmingarleið)

6. Bjargingarviðurskipti.

6.1. Bjargingarop.

6.1.-1 Bjargingarop eru vindeygu, lemmar og dyr útveggi og tekju, har fólk kunnu bjargast út, og har eisini bjargingarfólk kunnu sleppa inn.

6.1.-2 Sløkkiliðsfólk skulu kunna sleppa frammat bjargingaropum, t.d. við stigum. Rimar, vindfang, sólskermar o.a. mugu ikki vera ein forðing fyri at síggja ella nýta bjargingarop.

6.1.-3 Bjargingarop skulu lættliga og uttan nakra forðing kunna latast upp og skulu kunna standa víðopin, so slepst um tey bæði út og inn.

6.1.-4 Bjargingarop skulu vera íminsta lagi 60 cm høg og 50 cm breið. Tó skal hædd og breidd tilsamans vera ikki minni enn 150 cm. Er hæddin frá lendi upp til bjargingarop minni enn 200 cm, kann hæddin á sjálvum bjargingaropinum vera 50 cm. Er hæddin frá lendi upp til bjargingarop í tekju meiri enn 9 m, skal hæddin ásjálvum bjargingaropinum vera ikki minni enn 80 cm.

6.1.-5 Íbygningum, har tað er hægri enn 9 m millum lægsta jørðildi og bjargingarop íovastu hædd, skulu bjargingarop íøllum hæddum, uttan ítekju, vera dyr, vippuvindeygu, síðuhongd vindeygu, lúkur ella dragivindeygu við opum í minsta lagi sum ásett í-4.

6.1.-6 Frá gólvi upp til undirkant á bjargingaropi skal ikki vera hægri enn 120 cm.

6.1.-7 Áloftum har gólvið er hægri enn 5,5 m (2 hæddir omanfyri) lægsta jørðildi, skulu bjargingarop ítekjum og kvistum, vera soleiðis háttað og sett, at tað, mált vatnrætt frá takskeggi inn til niðara kant ábjargingaropi, ikki er longur enn 1,4 m. Hevur opið sama hall sum tekjan (takvindeygu), skal innandura vera íminsta lagi 20 cm vindeygakarmur, ella trin ikki hægri enn 80 cm yvir gólvinum og ímesta lagi 40 cm niðanfyri bjargingaropinum.

8.4. Bjargingarviðurskipti.

8.4.-1 Búðstaðarhøli og køkar skulu hava dyr beinleiðis út ella bjargingarop samb. 6.1.. Hæddir upp til bjargingarop samb. 6.1.-6 kunnu mátast frá føstum innbúgvum t.d. borði, ið stendur undir bjargingarvindeygnum. Borðplátan skal t.d. vera minst 50 cm breið.

8.4.-2 Kravið um bjargingarop - ella vindeyga eins og ásett í-1. kann verða fráfallið, um tað ávísa rúmið hevur beinleiðis samband við íminsta lagi 2 onnur rúm, sum hava bjargingarop og sum ikki standa ísambandi hvørt við annað.

8.4.-3 Tilkoyringarvegir og øki til bjargingar skal vera eins og ásett í6.2..

